



Řetězové prostředky


DVĚ VARIANTY PROVEDENÍ:

A) OKO-SPOJKY-ŘETĚZ-SPOJKY-HÁKY S OKEM

B) OKO-SPOJKY-ŘETĚZ-VIDLICOVÉ HÁKY

Řetězový jednozávěs, provedení OKO - HÁK


PRŮMĚR ŘETĚZU - mm	NOSNOST v kg
6	1000
8	2000
10	3200
13	5000
16	8000



jednozávěs

Řetězový trojzávěs, provedení OKO - HÁK


PRŮMĚR ŘETĚZU - mm	NOSNOST v kg do 45 °	NOSNOST v kg 45° - 60°
6	2100	1500
8	4250	3000
10	5700	4750
13	10000	7500
16	17000	11800

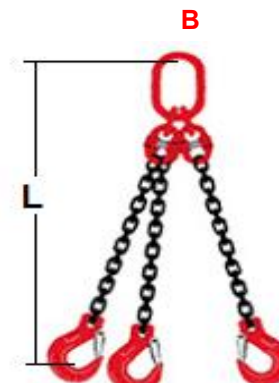

trojzávěs

Řetězový dvojjzávěs, provedení OKO - HÁK


PRŮMĚR ŘETĚZU - mm	NOSNOST v kg do 45 °	NOSNOST v kg 45° - 60°
6	1400	1000
8	2800	2000
10	4500	3200
13	7100	5000
16	11200	8000

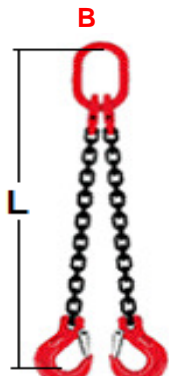

dvojjzávěs

Řetězový čtyřzávěs, provedení OKO - HÁK

PRŮMĚR ŘETĚZU - mm	NOSNOST v kg do 45 °	NOSNOST v kg 45° - 60°
6	2100	1500
8	4250	3000
10	6700	4750
13	10000	7500
16	17000	11800

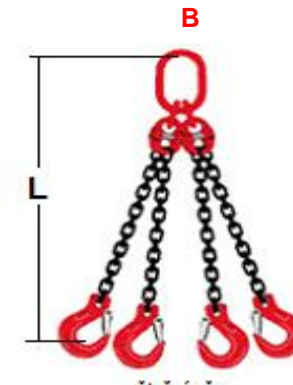

čtyřzávěs

DALŠÍ MOŽNOSTI:

- provedení se zkracovači
- koncová oka, třmeny

Zkracovač



řetězový dvojjzávěs se 2 zkracovači