



Yale - program Steerman

Vozík na přepravu těžkých nákladů

Typ	Nosnost t	Stav. výška mm	Počet koleček *	Průměr koleček mm	Hmotnost (3 části) kg
SX 10	10	102	16 Č	82	54
SX 15	15	102	32 M	82	76
SX 20	20	102	32 Č	82	76
SX 25	25	110	48 M	82	136
SX 30	30	110	48 Č	82	136
S-40	40	170	48 M	115	302
S-60	60	170	48 Č	115	302
S-80	80	210	48 M	150	525
S-100	100	210	48 Č	150	525

* M-modré, Č-černé


Přední část - říditelná

Typ	Nosnost t
SX 10 F	5
SX 15 F	7,5
SX 20 F	10
SX 25 F	12,5
SX 30 F	15
S-40 F	20
S-60 F	30
S-80 F	40
S-100 F	50



Zadní část - dvojdílná

Typ	Nosnost t
SX 10 R	5
SX 15 R	7,5
SX 20 R	10
SX 25 R	12,5
SX 30 R	15
S-40 R	20
S-60 R	30
S-80 R	40
S-100 R	50

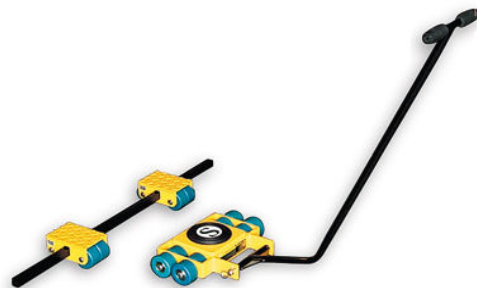

Vozíky byly navrženy pro bezpečnou manipulaci, která šetří náklady. Díky individuálním sestavám jsou vhodné pro větší zatížení, jako na převážení strojů, stavebních segmentů, nebo těžkých konstrukčních dílů. Hmotnost břemene je rozložena do třech bodů. Při speciálních požadavcích je možné rozložit hmotnost do čtyř bodů.

